


Rotationszerstäuber Zubehör für die Systeme ROTODYER[®] ROTO-FINISHER[®] ROTO-APPLICATOR[®]

Sprüh-Auftragsmessung zur Online Bestimmung der Flottenaufnahme in g/m² bzw. Feuchte % Flottenaufnahme

- Stationäres Mikrowellen-Auftragsfeuchtemessgerät
- Traversierendes Mikrowellen-Auftragsfeuchtemessgerät

Messbereich : 20....1.000 gH₂O/m²
Ausgang : 0/4 ... 20 mA

AF 120 Box Serie 600
MPA 120

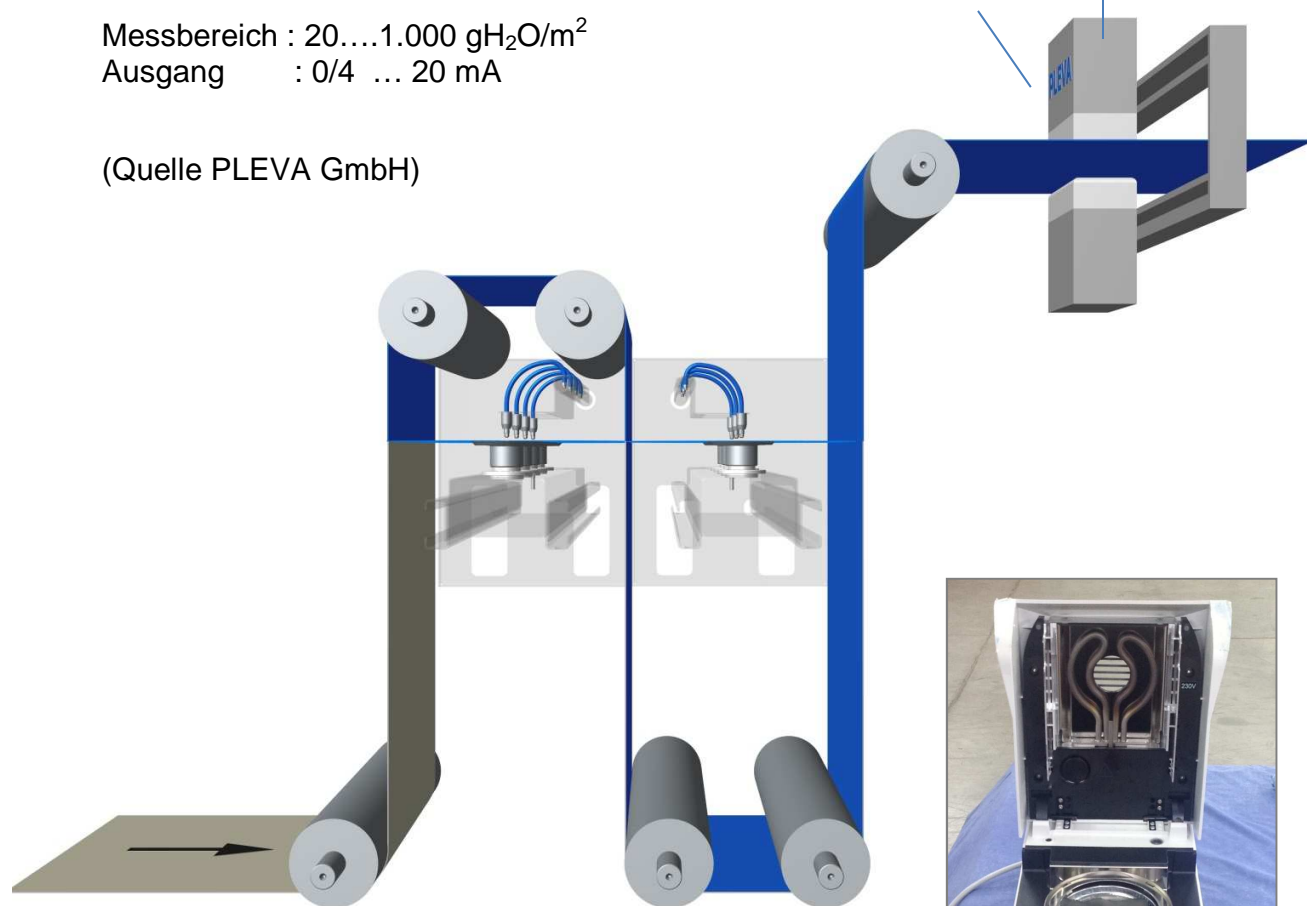

(Quelle PLEVA GmbH)

Manuelle Bestimmung der Flottenaufnahme in % Präzisionsmessung "pick-up" % (Mettler MJ 33)

